



Шурупверты

Автоматизация

Пневмомоторы

Пневматические инструменты

DEPRAG
machines unlimited

Пневматические шлифмашины с цангой

Угловое исполнение - Мощность: 130 Вт, 300 Вт, 700 Вт

- Высокая мощность при низком весе
- Эргономика
- Высокопрочные

Наши шлифовальные машины с цангой особенно хорошо подходят для прецизионного шлифования с шлифовальными головками и изготовления деталей с использованием карбидных фрез. Эргономика и небольшой вес позволяют использовать наши машинки как в массовых производствах так и небольших промышленных помещениях 24 часа 7 дней в неделю.



Лучшие инструменты для эффективного удаления материала

Высокая Выходная мощность при низком весе

Все инструменты DEPRAG имеют компактную конструкцию, при одновременном обеспечении высокой выходной мощности. Наивысшую эффективность они достигают при использовании твердосплавных фрез.

Эргономика

Эргономичная конструкция и специальная поверхность рукоятки позволяет осуществлять длительные операции без усталости оператора.

Высокопрочные

Прочная конструкция обеспечивает высокую долговечность инструмента, - даже если они применяются в несколько рабочих смен.




Тип

GDA 013 - 550 B X


- X = Предохранительный рычаг, Y = Поворотное включение
- B = Базовое исполнение
- S = Короткое исполнение
- Скорость x 100 [мин⁻¹], 550 = 55 000 мин⁻¹
- Мощность x 10 [вт], 013 = 130 вт
- A = Угол 90°, B = Угол 120°
- Пневматическая шлифмашина

Спецификации - Шлифмашины с цангой - 130 Вт

Исполнение

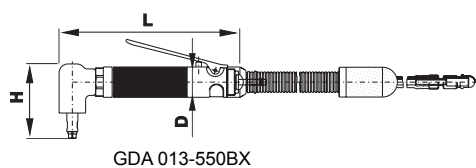

GDA 013-550BX

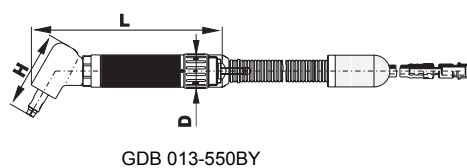

GDB 013-550BY

		Угол 90°
		Базовое исполнение
Шлифмашины с цангой	Тип	GDA 013-550BX
Пуск рычагом	Зак. Но.	830494A
Шлифмашины с цангой	Тип	GDA 013-550BY
Поворотное включение	Зак. Но.	830494B
Холостые обороты	мин ⁻¹	55 000
Максимальная мощность	Вт	130
Расход воздуха в холостую	м ³ мин ⁻¹	0,20
Внутренний диаметр приводного шланга	мм	5
Макс. диаметр шлифовальной головки	мм	10
Макс. диаметр фрезы твёрдосплавной	мм	3
Длина впускного шланга / выпускного шланга	м	2 / 1
Масса (Вес системы подачи воздуха)	кг	0,20
Габариты Ø DxLxH	мм	Ø 30x160x68
Подключение воздуха		Вставка


Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Стандартное оснащение:	Заказной номер
Цанга Ø 3 мм	314406
Гаечный ключ 7 мм	800400
Гаечный ключ 9 мм	800401
Вставка	315071


Принадлежности для заказа:	Заказной номер
Цанга Ø 2 мм	314693
Цанга Ø 3,25 мм	314946
Цанга Ø 1/8"	314407
Цанга Ø 3/32"	314694

Спецификации - Шлифмашины с цангой - 300 Вт

Исполнение



GDA 030-450SX

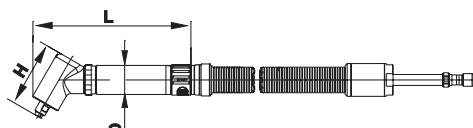

GDB 030-300BY

		Угол 90°		Угол 120°	
Базовое исполнение	Тип	GDA 030-300BX	GDA 030-450BX	GDB 030-300BX	GDB 030-450BX
Пуск рычагом	Зак. Но.	6060950A	6060955A	6060960A	6060965A
Базовое исполнение	Тип	GDA 030-300BY	GDA 030-450BY	GDB 030-300BY	GDB 030-450BY
Поворотное включение	Зак. Но.	6060949A	6060954A	6060959A	6060964A
Короткое исполнение	Тип	GDA 030-300SX	GDA 030-450SX	GDB 030-300SX	GDB 030-450SX
Пуск рычагом	Зак. Но.	6060953A	6060958A	6060963A	6060968A
Холостые обороты	мин ⁻¹	30 000	45 000	30 000	45 000
Максимальная мощность	Вт	300	300	300	300
Расход воздуха в холостую	м ³ мин ⁻¹	0,44	0,44	0,44	0,44
Расход воздуха при максимальной мощности	м ³ мин ⁻¹	0,48	0,48	0,48	0,48
Внутренний диаметр приводного шланга	мм	8	8	8	8
Макс. диаметр шлифовальной головки	мм	20	16	20	16
Макс. диаметр фрезы твёрдосплавной	мм	6	6	6	6
Длина впускного шланга / выпускного шланга	м	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
		2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Масса (Вес системы подачи воздуха)	кг	0,48	0,48	0,48	0,48
		0,46	0,46	0,46	0,46
		0,52	0,52	0,52	0,52
Габариты Ø DxLxH	мм	Ø 35x172x78	Ø 35x172x78	Ø 35x191x78	Ø 35x191x78
		Ø 35x168x78	Ø 35x168x78	Ø 35x168x78	Ø 35x168x78
		Ø 35x203x78	Ø 35x203x78	Ø 35x203x78	Ø 35x203x78
Подключение воздуха		Вставка	Вставка	Вставка	Вставка

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.


Соединители для GDA/B 030-...BX/BY - Js 8/26/B. Исполнение SX без коннекторов.

Стандартное оснащение:	Заказной номер
Цанга Ø 6 мм	830648
Ключ 6/9 мм	830649
Гаечный ключ 11 мм	805491
Вставка (Исполнение BX/BY)	6072226
Вставка (Исполнение SX)	6072224

Принадлежности для заказа:	Заказной номер
Цанга Ø 3 мм	830650
Цанга Ø 4 мм	830702
Цанга Ø 5 мм	830703
Цанга Ø 1/8"	830651
Цанга Ø 3/16"	830652
Цанга Ø 1/4"	830653

Спецификации - Шлифмашины с цангой - 700 Вт

Исполнение

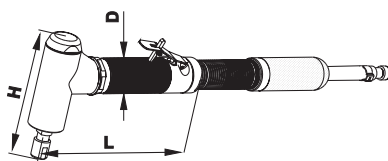

GDA 070-190BX

Базовое исполнение, Угол 90°	Тип	GDA 070-153BX	GDA 070-190BX	GDA 070-230BX
Пуск рычагом	Зак. Но.	830497A	830497C	830497E
Холостые обороты	мин ⁻¹	15 300	19 000	23 000
Максимальная мощность	Вт	700	700	700
Расход воздуха в холостую	м ³ мин ⁻¹	0,5	0,5	0,5
Внутренний диаметр приводного шланга	мм	10	10	10
Макс. диаметр шлифовальной головки	мм	50	50	40
Макс. диаметр фрезы твёрдосплавной	мм	16	16	16
Длина впускного шланга / выпускного шланга	м	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Масса (Вес системы подачи воздуха)	кг	1,0	1,0	1,0
Габариты Ø DxLxH	мм	Ø 41x192x151 Ø 41x148x151	Ø 41x192x151 Ø 41x148x151	Ø 41x192x151 Ø 41x148x151
Подключение воздуха		Вставка	Вставка	Вставка

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Стандартное оснащение:	Заказной номер
Цанга Ø 6 мм	315018
Гаечный ключ 14 мм	800410
Гаечный ключ 17 мм	800405
Вставка	315071

Принадлежности для заказа:	Заказной номер
Цанга Ø 8 мм	315073
Цанга Ø 9 мм	315089
Цанга Ø 3/16"	315088
Цанга Ø 1/4"	315074
Цанга Ø 5/16"	315090

DEPRAG
machines unlimited



DEPRAG CZ a.s.(АО ДЕПРАГ CZ), ул.Т.Г.Масарыка 113, почтовый индекс 507 81 Lázně Bělohrad-Чешская Республика
Тел. +420 493 771 511, ФАКС +420 493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz I, nternet: www.deprag.cz

Технические обговорённые изменения