

Vážení obchodní přátelé,
prostřednictvím tohoto informačního letáku Vás informujeme o nových výrobcích zařazených do obchodního portfolia naší společnosti. Veškerá technická data jsou uvedena též na našich internetových stránkách www.deprag.cz, kde naleznete i katalogové listy ve formátu PDF.

- **Novinky: pneumatická leštička s turbínovým pohonem – typ PAT 260-085BX**

Pneumatická leštička s turbínovým pohonem

Typ PAT 260-085BX

S potěšením Vám oznamujeme, že jsme zařadili do sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL úhlovou turbínovou leštičku.

Název	Objednací číslo
PAT 260-085BX	310687G

Turbínová leštička je ideálním nářadím pro průmyslové použití. Díky své robustní konstrukci, prakticky bezúdržbovému provozu a žádným dílům podléhajícím opotřebení nalezne uplatnění v nepřetržitých prozozech.

Zásadní výhodou turbínové leštičky je provoz bez nutnosti přimazávání stlačeného vzduchu a dvojnásobný výkon v porovnání s konvenčními leštičkami s lamelovým motorem. Leštička dosahuje výkonu 2,6 kW při pouhých 2,2 kilogramech hmotnosti.

Leštička je perfektní pro leštění i těžce dostupných rovných a zakřivených ploch (díky nízké úhlové hlavě je zajištěn snadnější přístup). Nalezne uplatnění např. v automobilovém průmyslu při výrobě karoserií, v loďařském průmyslu, ve strojírenství, při výrobě nábytku a dalších oblastech průmyslu. Leštička nevyniká pouze díky optimálnímu poměru výkonu k hmotnosti, nízkou spotřebou vzduchu, efektivitou, dlouhou životností, ale i snadnou, bezpečnou a pohodlnou obsluhou, na což kladla firma DEPRAG při vývoji velký důraz.

Výhody:

- Provoz bez nutnosti přimazávání stlačeného vzduchu
- Optimální poměr výkonu a hmotnosti, maximální lešticí výsledek, dvojnásobný výkon v porovnání s konvenčními leštičkami s lamelovým motorem, nízká spotřeba vzduchu
- Perfektní ovládání rukojetí ergonomického tvaru – na pravou nebo levou stranu, přídavná rukojeť tlumí vibrace
- Bezpečnostní pojistka proti překročení limitních otáček
- Maximální přístupnost – perfektní pro aplikace ve stísněných prostorech
- Rukojeť otočná o 90° - ergonomické nastavení bezpečnostní páčky pro snadnější zapnutí a manipulaci s brusku při různých pracovních operacích.
- Interní mikrofiltrování v rukojeti brusky proti vniknutí nečistot obsažených ve stlačeném vzduchu.


Technická data:

Pneumatická leštička s turbínovým pohonem	Typ Obj.č.	PAT 260-085BX 310687G
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	8 500
Max. výkon	kW	2,6
Spotřeba vzduchu naprázdno	m ³ /min	0,63
Spotřeba vzduchu při max. výkonu	m ³ /min	2,25
Světlost přívodní hadice	mm	13
Vnější/vnitřní Ø lešticího kotouče	mm	180 (7")/22,23
Max. obvodová rychlost	m/s	80
Hmotnost	kg	2,2
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB/A	86
Závit na vřetenu		M14
Napojení vzduchu		G1/2"



Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Příslušenství na objednávku:

Servisní balíček, olej 250 ml (obj.č. 790083A), stahovák M62x1,5 na demontáž příruby (obj.č. 6095009), filtr Js12 20 micronů (obj.č. 6021281A), sada hadic Js13, 4m (obj.č. 315130A), otočný nátrubek G1/2", Js16 (obj.č. 6021377), nátrubek otočný (obj.č. 6078628), hadicový nátrubek G1/2"/js16 + O-kroužek (obj.č. 6013767x802517).

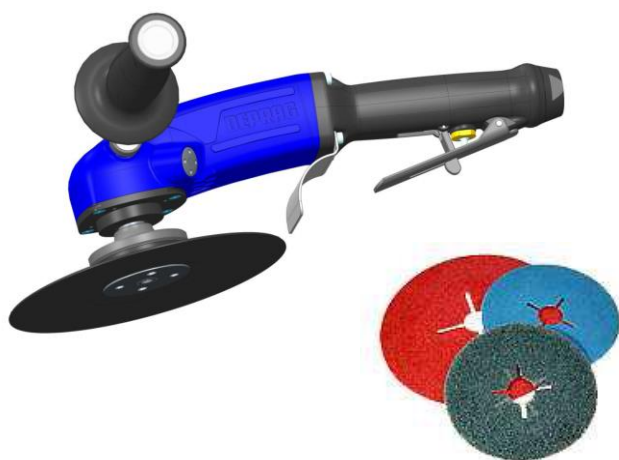

Rozměrový náčrtek (údaje v mm):

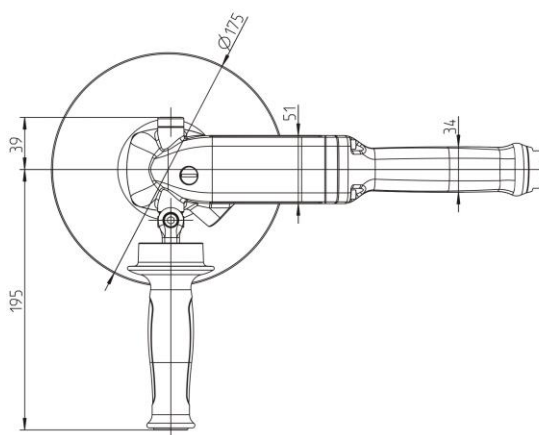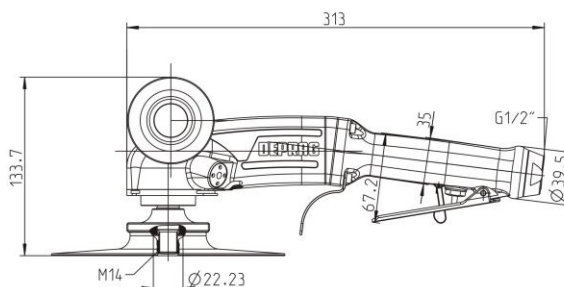

Úhlová leštička s turbínovým pohonem je ve standardním sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL. Oficiální prodej zahájen 6.6.2016