

Empfänger: Alle internationalen Vertretungen  
Seitenanzahl: 6

Rundschreiben 1/2017

14. 3. 2017

Sehr geehrter DEPRAG INDUSTRIAL-Partner,  
in diesem Rundschreiben informieren wir Sie über Produktneuheiten in unserem Verkaufssortiment. Die dazugehörigen Prospekte mit den technischen Daten finden Sie auf unserer Internet-Seite [www.deprag.cz](http://www.deprag.cz).

## Neuheiten:

- **Schutzhauben zur Schmutzabsaugung für Schleifscheiben Typ 27, 41/42 und für Schleifscheiben mit Gummischleifteller.**

## Schutzhauben-Absaugatz

Die DEPRAG CZ a.s. stellt Schutzhauben zum Absaugen von beweglichen Teilchen für Schleifscheiben Typ 27, 41/42 und für Schleifscheiben mit Gummischleifteller vor. Der Durchmesser der Schleifscheiben entspricht den Schleifscheiben D 125 mm, 150 mm, 180 mm und 230 mm.

Die Absaugenschutzhauben werden als optionales Zubehör auf Bestellung geliefert.

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Kombination Absaugenschutzhauben	6022594A
	6022661A
	6022734A
	6022679A
	6022666A
	6022681A
Absaugung	6022761A
	6022730A
	6022710A

Typ Absaugkombination	Wählbares Zubehör für Schleif-/Poliermaschinen
6022594A	GA 812-100BX
6022661A	GAT 812-221BX, GAT 812-221BX-M14, GAT 812-260BX, GAT 812-260BX-M14
6022734A	GAT 815-260BX-M14
6022679A	GAT 818-260BX-M14
6022666A	GAT 812-221BX-M14, GAT 812-260BX-M14
6022681A	GAT 818-260BX-M14, PAT 260-085BX
6022761A	GA 812-190BX
6022730A	GA 815-190BX
6022710A	GA 818-190BX, GA 823-190BX

Die Schutzhauben sind für Werkzeuge wie Winkelschleifmaschinen und Poliermaschinen für die Handarbeit bestimmt. Für Schleifmaschinen mit den Schleifscheiben 27, 41/42 sind robustere Stahlkonstruktionen anzuwenden. Die Schutzhauben sind für alle Schleif- und Trennscheiben zu verwenden.

Diese Schutzhauben sind für das Absaugen von Staub, gasförmigen sowie Schmutzteilchen und auch festen Bestandteilen, welche bei bearbeiteten Material entstehen, geeignet.

Die Schutzhauben sind nicht für das Absaugen von grobem Schmutz und Funken, welche beim Schleifen entstehen, geeignet.

Zum Aufspannen auf Schleif-/ Poliermaschinen sind unsere Standardhülsen oder Spannschlösser zu verwenden.

Der Anschlussdurchmesser zum Verbinden der Absaugung beträgt D32 und D38.

Die empfohlene Leistung der Absaugeinheit für D 32 ist minimal 250 m<sup>3</sup>/Std. sowie für D38 unter 300 m<sup>3</sup>/Std.

## Absaugvorrichtung für Schleifscheiben 125 mm



Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Gesamtkombination</b>	<b>6022594A</b>
Grundausrüstung	
Schutzhaube	6022597A
Absaugung	6022596A
Winkelschraubendreher 5	800448
Mutterschlüssel 13	800402
Wählbares Zubehör für Schleifmaschine	
GA 812-100BX	6060545A



Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Gesamtkombination</b>	<b>6022661A</b>
Grundausrüstung	
Schutzhaube	6022660A
Absaugung	6022596A
Winkelschraubendreher 5	800448
Mutterschlüssel 10	800402
Wählbares Zubehör für Schleifmaschinen	
GAT 812-221BX	310519B
GAT 812-221BX-M14	310519H
GAT 812-260BX	310519C
GAT 812-260BX-M14	310519F





Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Absaugung</b>	<b>6022761A</b>
Grundausrüstung	
Winkelschraubendreher 4	800447
Wählbares Zubehör für Schleifmaschine	
GA 812-190BX	6061275A

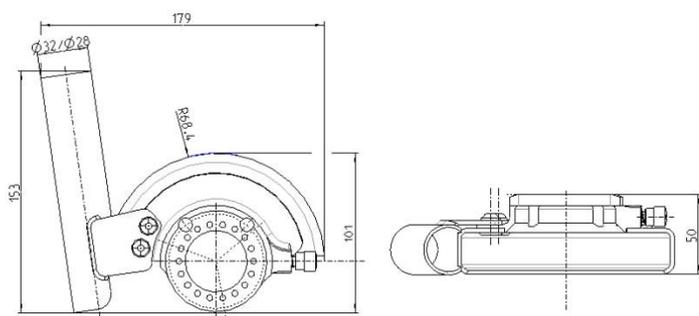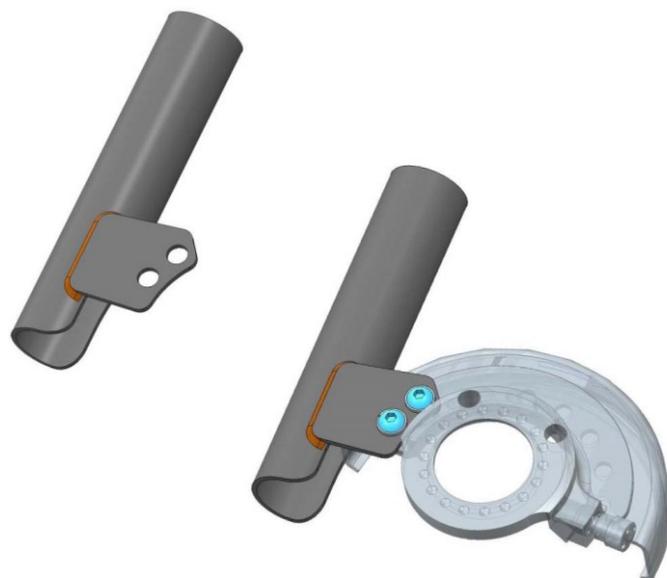


## Absaugvorrichtung für Gummischleifteller D 125 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Gesamtkombination</b>	<b>6022666A</b>
Grundausrüstung	
Spannflansch	310802
Winkelschraubendreher 4	800447
Winkelschraubendreher 5	800448
Optionales Zubehör auf Sonderbestellung	
Gummischleifteller	805174
Wählbares Zubehör für Schleifmaschine	
GAT 812-221BX-M14	310519H
GAT 812-260BX-M14	310519F

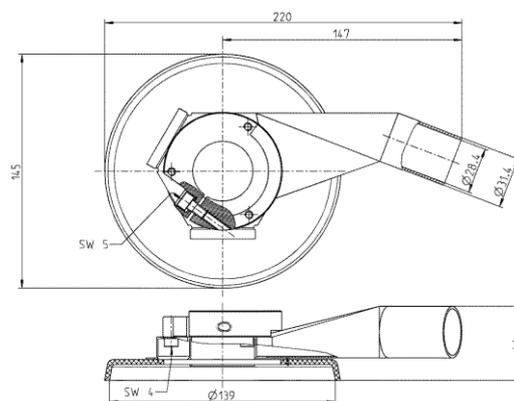
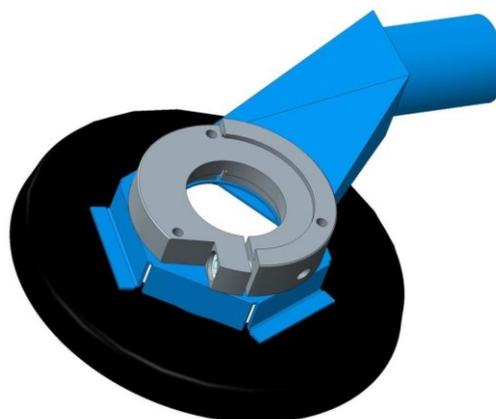


## Absaugvorrichtung für Schleifscheiben D150 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Absaugung</b>	<b>6022730A</b>
Grundausrüstung	
Winkelschraubendreher 4	800447
Wählbares Zubehör für Schleifmaschine	
GA 815-190BX	6061275B


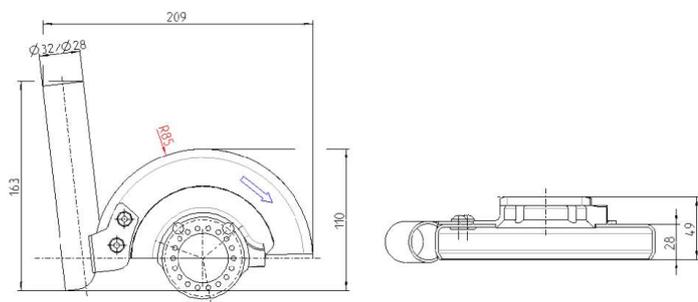


Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Gesamtkombination</b>	<b>6022734A</b>
Grundausrüstung	
Schutzhaube	6022729A
Absaugung	6022730A
Winkelschraubendreher 5	800448
Mutterschlüssel 13	800404
Wählbares Zubehör für Schleifmaschine	
GAT 815-260BX-M14	310687C

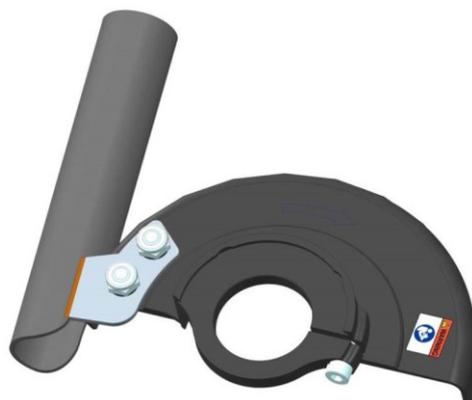
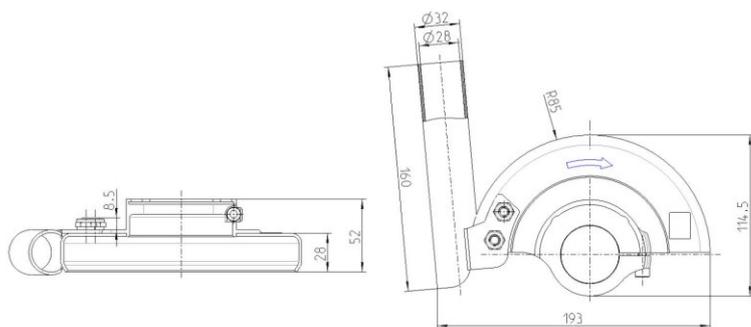


## Absaugvorrichtung für Schleifscheiben D180 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Absaugung</b>	<b>6022710A</b>
Absaugung Grundausstattung	
Winkelschraubendreher 4	800447
Wählbares Zubehör für Schleifmaschine	
GA 818-190BX	6061275C

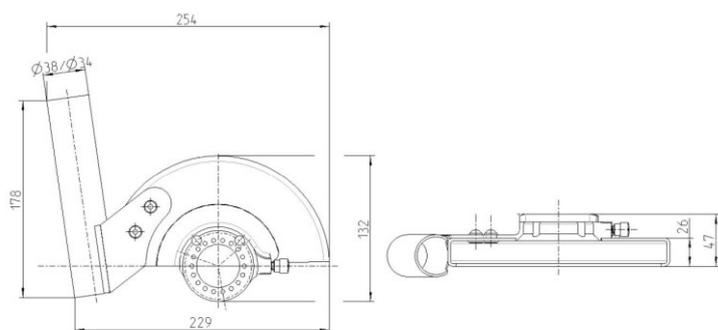
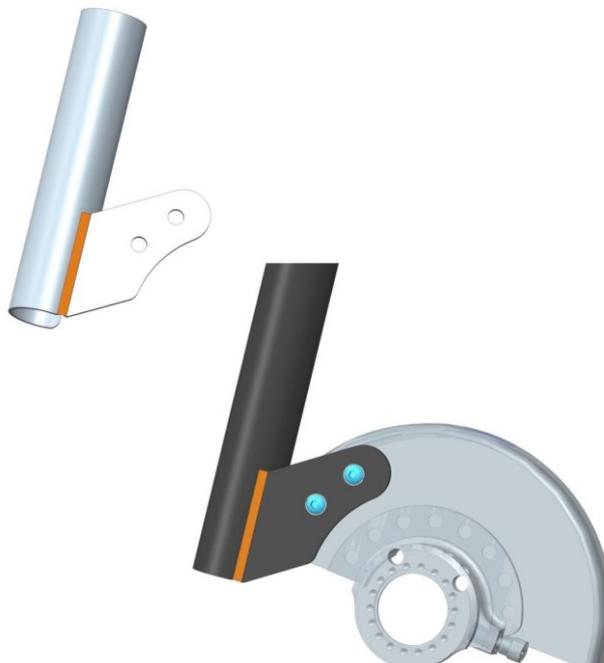


Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Gesamtkombination</b>	<b>6022679A</b>
Grundausstattung	
Schutzhaube	6022678A
Absaugung	6022710A
Winkelschraubendreher 5	800448
Mutterschlüssel 13	800404
Wählbares Zubehör für Schleifmaschine	
GAT 818-260BX-M14	310687D

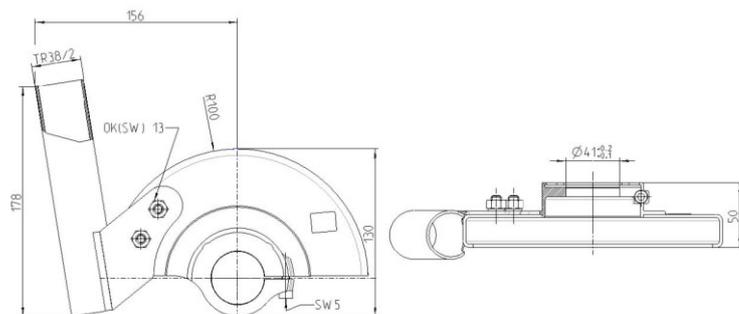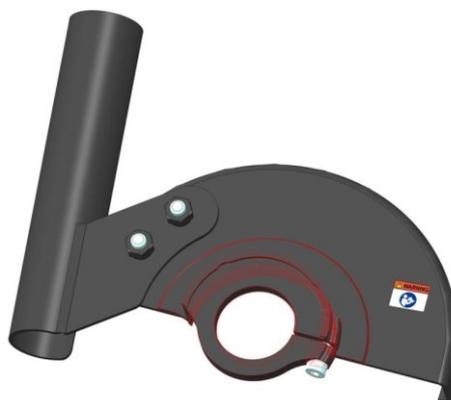

## Kunststoff- Gummischleifteller D180 mm

Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Gesamtkombination</b>	<b>6022681A</b>
Grundausrüstung	
Spannflansch	310471
Winkelschraubendreher 4	800447
Winkelschraubendreher 5	800448
Optionales Zubehör auf Sonderbestellung	
Gummischleifteller	310324
Spannflansch	310471
Wählbares Zubehör für Schleif / Poliermaschine	
GAT 818-260BX-M14	310687D
PAT 260-085BX	310687G

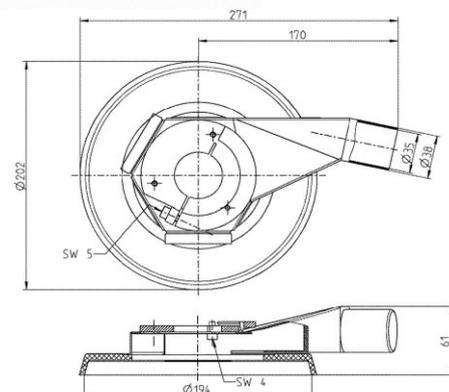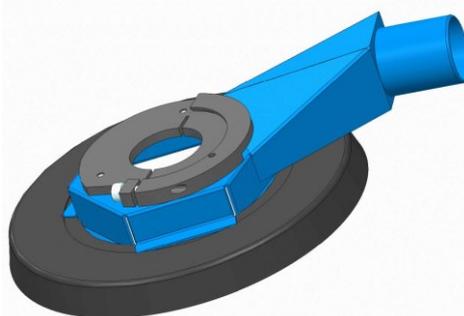

## Absaugvorrichtung für Schleifscheiben D230 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Absaugung</b>	<b>6022710A</b>
Absaugung Grundausrüstung	
Winkelschraubendreher 4	800447
Wählbares Zubehör für Schleifmaschine	
GA 823-190BX	6061275D

