



Šroubovací technika

Automatizace

Pneumatické motory

Pneumatické nářadí

DEPRAG
machines unlimited



Pneumatické úhlové vrtačky

Typ DA 020 - DA 035

S kleštinou do \varnothing vrtání 6 mm, se sklíčidlem do \varnothing vrtání 10 mm

Výkon: 0,2 - 0,35 kW

- ergonomičnost
- optimální poměr výkonu a hmotnosti
- snadná obsluha
- různá provedení úhlové hlavy
- upínání nástroje s kleštinou / sklíčidlem

Malé, lehké, ergonomické vrtačky DEPRAG INDUSTRIAL pro vrtání do oceli, dřeva, plastů a neželezných kovů. S úhlovou hlavou umožňují využití ve stísněných prostorech a špatně dostupných místech. Nářadí nalezne uplatnění v automobilovém i leteckém průmyslu, v nástrojárnách atd. Ideální do nepřetržitého provozu.



DA035-036SXC



Úhlové vrtačky pro průmyslové použití

Ergonomické

Dlouholeté soustředění na ergonomičnost při vývoji vzduchových úhlových vrtaček zn. DEPRAG INDUSTRIAL je základem pro kvalitní a přesné nářadí, které perfektně padne do ruky. Optimální pracovní podmínky vytváří nízká hladina hluku a vibrací.

Optimální poměr výkonu a hmotnosti

Inovativní konstrukce motoru spolu s efektivním úhlovým převodovým ústrojím zaručuje dostatečný výkon pro maximální úběr materiálu - při vynikajícím poměru výkonu k hmotnosti.

Snadná obsluha

Intuitivní ovládání a snadná obsluha v rozdílných aplikacích a různých procesech vrtání. Úhlové vrtačky jsou ideální pro aplikace ve stísněných podmínkách, kde lze využít úhlový převod vrtaček.

Různá provedení úhlové hlavy


Nabízíme vrtačky s úhlovou hlavou - 90°, 150°.

Kleština, sklíčidlo

Upínání nástroje do kleštiny nebo sklíčidla.

TECHNICKÁ DATA - ÚHLOVÉ VRTAČKY

Úhlové vrtačky s kleštinou - úhel 90°



Vrtačky s kleštinou	Typ Obj.č.	DA 035-140SXC 3149191A	DA 035-036SXC 3149191B
Rozsah kleštin	mm	3 - 6	3 - 6
Max. Ø vrtáku do oceli	mm	-	6
Max. Ø vrtáku do hliníku	mm	6	6
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	14000	3600
Spotřeba vzduchu	m ³ .min ⁻¹	0,47	0,47
Max. výkon	kW	0,35	0,35
Ø vrtačky D	mm	38	38
Celková délka L	mm	200	200
Výška H	mm	66	66
Vzdálenost od středu vřetene k vnějšímu okraji tělesa A	mm	15	15
Hmotnost	kg	0,95	1
Světlost přívodní hadice	mm	10	10
Napojení vzduchu		G 1/4" vnější	G 1/4" vnější

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů.

Základní vybavení:	Objednací číslo	
Kleština Ø 6 mm	312688	312688
Rychlospojka	804252	804252
Vsuvka	323214	323214
Klíč 9 mm/14 mm	800401/800410	800401/800410

Příslušenství na objednávku:	Objednací číslo
Kleština Ø 3 mm	312681
Kleština Ø 4 mm	312684
Kleština Ø 5 mm	312686
Kleština Ø 6 mm	312688
Kleština Ø 1/8"	312682
Kleština Ø 1/4"	312689
Přívodní (2m) a výfuková hadice (0,75m); (pro typy řady DA035-...)	313179B

TECHNICKÁ DATA - ÚHLOVÉ VRTAČKY

Úhlové vrtačky s kleštinou - úhel 90° a 150°

Vrtačky s kleštinou	Typ Obj.č.	úhel 90°	úhel 150°
		DA 020-040SZC 3027201K	DC 020-040SZC 3027201L
Rozsah kleštin	mm	1 - 6	1 - 6
KUŽEL DIN 238		-	-
Max. Ø vrtáku do oceli	mm	3	3
Max. Ø vrtáku do hliníku	mm	4,8	4,8
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	4000	4000
Spotřeba vzduchu	m ³ .min ⁻¹	0,3	0,3
Max. výkon	kW	0,2	0,2
Ø vrtačky D	mm	40	40
Celková délka L	mm	236	251
Délka l	mm	84	99
Výška H	mm	43	38
Výška h	mm	32	27
Vzdálenost od středu vřetene k vnějšímu okraji tělesa	mm	9	9
Hmotnost	kg	0,8	0,8
Světlost přívodní hadice	mm	6	6
Napojení vzduchu		G 1/4" vnější	G 1/4" vnější


Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů.

Základní vybavení:	Objednací číslo
Kleština Ø 4,8 mm	302878
Rychlospojka	804250
Vsuvka	323213
Klíč 9 mm	800401
Klíč očkový	302554

Příslušenství na objednávku:	Objednací číslo
Kleština Ø 3 mm	3028783
Kleština Ø 3,2 mm	3028782
Kleština Ø 4 mm	3028781
Kleština Ø 4,8 mm	302878

Typový klíč

DA 025 - 140 S X C

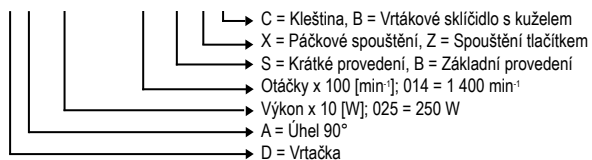

DEPRAG
machines unlimited



DEPRAG CZ a.s., T. G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad
Tel.: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz, Internet: www.deprag.cz

Technické změny vyhrazeny