



Schraubtechnik

Automation

Druckluftmotoren

Druckluftwerkzeuge



Stichsäge

- hohe Trennleistung
- Drehzahlregler sorgt für konstante Schnittbedingungen
- hohe Lebensdauer
- einfache Bedienung

Handgeführtes Schneiden unterschiedlicher Teile, vor allem Metalle und Kunststoffe. Die hohe Trennleistung ist Basis für rationelles Arbeiten. Der reaktionsschnelle Drehzahlregler sorgt für eine konstante Schnittgeschwindigkeit und für einen optimierten, niedrigen Luftverbrauch. Die Säge ist für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk ausgelegt. Hohe Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand - Ihr weiterer Vorteil.

Hohe Trennleistung

Die flexible Konstruktion ermöglicht es, die maximale Trennleistung bei unterschiedlichsten Materialien und Anwendungen zu erreichen, z.B. Schneiden von Trägern und Röhren, Kürzen von Kabeln, Reparaturarbeiten usw.

Drehzahlregler sorgt für konstante Schnittbedingungen

Unsere Stichsäge ist mit einem reaktionsschnellen Drehzahlregler versehen, der die maximale Motorleistung ausnutzt und für konstante Schnittbedingungen sorgt.

Hohe Lebensdauer

Die flexible Konstruktion unserer Stichsäge sichert Ihnen eine hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitig geringen Wartungskosten und eine lange Lebensdauer - auch wenn Sie diese Säge im Dauerbetrieb einsetzen.

Einfache Bedienung

Einfache Bedienung auch bei einem großen Querschnitt ist durch das spezielle Spannsystem möglich.




PPP 35AX

In unserem umfangreichen Programm bieten wir auch Kettensägen für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.deprag.com oder in unserer Druckschrift DCZ 10703.



TECHNICKÁ DATA - PŘÍMOČARÁ PILA

Ausführung

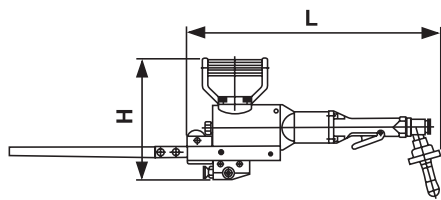

PPP 35AX

Stichsäge	Typ	PPP 35AX
Start mit Hebelventil	Bestell-Nr.	830503A
Max. Leistung	kW	1,1
Hubzahl (Leerlauf)	min ⁻¹	380
Luftverbrauch (belastet / Leerlauf)	m ³ /min	1,2 / 0,6
Schlauchweite	mm	19
Hub des Sägeblattes	mm	68
Max. Länge des Sägeblattes	mm	350
Abmessungen des Sägeblattes	mm	300 x 27 x 1,6
Maschinen - Länge L	mm	564
Maschinen - Höhe H	mm	242
Gewicht	kg	9,0
Luftanschluss		Rd 32

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Normalzubehör:	Bestellnummer
Sägeblatt (Abmessungen 300x27x1,6 mm)	830749
Einmaulschlüssel	800404
Winkelschraubendreher 5 mm	800448

Optionales Zubehör:	Bestellnummer
Spannvorrichtung	830754

DEPRAG
machines unlimited

